


**POUR LES ENDROITS
LES PLUS INACCESSIBLES**




**MARTEAU RIVOIRE AVEC
SYSTEME DE RÉDUCTION DE REBOND**



HALDER



german
brand
award
19
gold

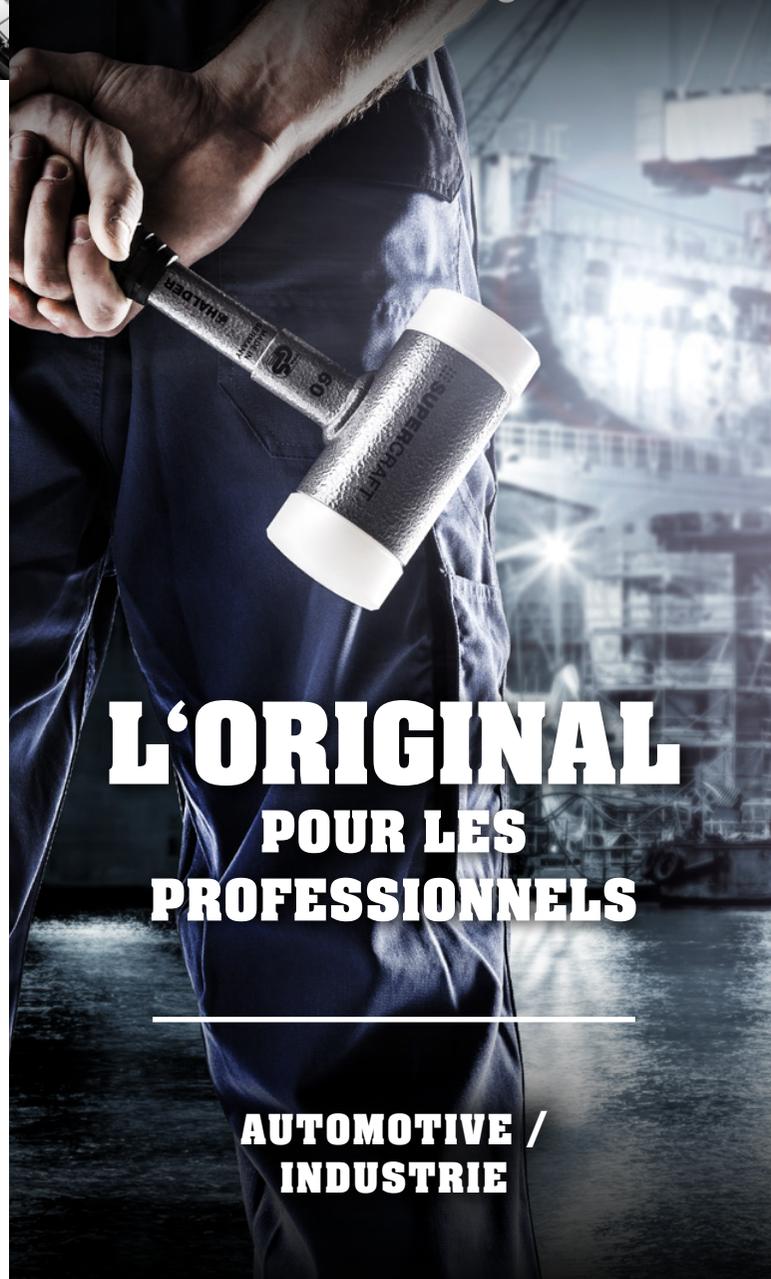

**L'ORIGINAL
POUR LES
PROFESSIONNELS**

**AUTOMOTIVE /
INDUSTRIE**

**JETS EXTRACTEURS /
MASSETTES**



- Pour les travaux de dressage et de montage particulièrement délicats et dans un environnement à accessibilité réduite
- A partir Ø 20 sans rebond
- Embouts en nylon-spécial interchangeables : **pas d'écaillage** (même à des températures négatives), très résistant à l'usure, à l'huile et à la graisse, silencieux

Réf. art.	Ø [mm]	[g]	[mm]
3408.010	10	90	168
3408.012	12	130	170
3408.015	15	200	175
3408.020	20	215	150
3408.030	30	470	155
3408.040	40	785	160
3408.050	50	1.250	165

MAXXCRAFT SÉRIE 3666



- Brevetée, la liaison en caoutchouc entre tête et manche réduit remarquablement le rebond et le bruit. Assure une transmission totale de la force de frappe sur la pièce
- Sollicitation vibratoire pour une frappe sur l'acier est 68 % plus faible comparé avec un marteau standard et avec plus de 24 % force de frappe
- Revêtement caoutchouc sur la haut du manche pour amortir les « ratés »
- Suivant DIN 1041

Réf. art.	[g]	[mm]
3666.003	300	300
3666.005	500	320
3666.008	800	350
3666.010	1.000	360

SECURAL SÉRIE 3380



- Le spécialiste pour coins et bords
- **Effet anti-rebond maximisé**
- Totalement incassable
- Embouts interchangeableables en polyuréthane : rectangulaires, silencieux, amortissants, durables

Réf. art.	Tête en [mm]	[g]	[mm]
3380.040	30x40	680	300
3380.045	35x45	1.000	310

ERWIN HALDER KG

Erwin-Halder-Straße 5-9
88480 Achstetten-Bronnen
Germany

T +49 7392 7009-0
F +49 7392 7009-160
info@halder.de
www.halder.com

Vendu par :



103.180

FR/EH/06/2020

TRAVAUX DE MONTAGE / RÉPARATION / MAINTENANCE



REDRESSAGES / CHANGEMENTS ROUES

POSITIONNEMENT ET ASSEMBLAGES DE PIÈCES

SIMPLEX SÉRIE 3749

- Toutes les pièces individuelles sont remplaçables
- **Force de frappe augmentée** grâce au poids élevé
- **Extrêmement stable** (boîtier en acier malléable renforcé et manche en fibre de verre)
- Embouts : métal doux (argent, dur, résistant à la chaleur) / cuivre (dur)

Réf. art.	Ø [mm]	[g]	[mm]
3749.030	30	590	300
3749.040	40	1.195	330

SIMPLEX SÉRIE 3028

- Toutes les pièces individuelles sont remplaçables
- Manche en bois de haute qualité
- Boîtier robuste et durable en fonte malléable
- Embouts interchangeables : caoutchouc chargé (noir, dureté moyenne, amortissant, faible usure) / nylon (blanc, dur, **pas d'écaillage** même à des températures négatives, très résistant à l'usure, silencieux)

Réf. art.	Ø [mm]	[g]	[mm]
3028.030	30	355	295
3028.040	40	650	325
3028.050	50	1.140	370
3028.060	60	1.520	405
3028.080	80	2.890	490

MARTEAU DE FRAPPEUR SUPERCRAFT SÉRIES 3366.VS

- **Sans rebond, grande force de frappe**
- Manche en hickory laqué, amortissant les vibrations
- Embouts interchangeables en nylon spécial : **pas d'écaillage** (même à des températures négatives), très résistant à l'usure, silencieux

Réf. art.	Ø [mm]	[g]	[mm]
3366.081	80	4.410	880
3366.100	100	7.050	1.000
3366.107	100	9.300	1.000

BLACKCRAFT SÉRIE 3379

- **Sans rebond, grande force de frappe**
- Corps et manche du marteau surmoulés en polyuréthane
- **Protège vos pièces contre les rayures, empêche la formation d'étincelles**
- Très bonne protection contre la corrosion
- Manche en tube d'acier, ergonomique, antidérapant et incassable

Réf. art.	Ø [mm]	[g]	[mm]
3379.040	40	640	300
3379.050	50	900	310
3379.060	60	1.300	315

SUPERCRAFT SÉRIE 3389

- **Sans rebond, grande force de frappe**
- Protège et soulage les articulations
- Manche tri-matière, ergonomique, antidérapant et incassable
- Embouts interchangeables en nylon spécial : **pas d'écaillage** (même à des températures négatives), très résistant à l'usure, silencieux

Réf. art.	Ø [mm]	[g]	[mm]
3389.040	40	790	370
3389.050	50	1.040	380
3389.060	60	1.625	390

SUPERCRAFT SÉRIE 3377

- **Sans rebond, grande force de frappe**
- Protège et soulage les articulations
- Manche en tube d'acier incassable et poignée ergonomique et antidérapante
- Embouts interchangeables en nylon spécial : **pas d'écaillage** (même à des températures négatives), très résistant à l'usure, silencieux

Réf. art.	Ø [mm]	[g]	[mm]
3377.025	25	385	270
3377.030	30	585	295
3377.040	40	805	305
3377.050	50	1.150	315
3377.060	60	1.750	325
3377.070	70	2.250	335